evolve to create.

Anleitung
zur ACV Rückfahrkamera
771000-6012 / 6013 / 6014







771000-6012 / 771000-6012 / 771000-6013

Rückfahrkamera universal Caravan – Transporter mit Nachtsichtfunktion, Führungslinien und 170° Weitwinkel im Metallgehäuse in schwarz/weiß/silber

Lieferumfang:

Kamera mit 3 Meter Kabel inkl. 1 Jumper zur Bildeinstellung
Systemadapter von 8 Pin auf 4 Pin Stecker
Systemverlängerung 15 Meter inkl. 3 Meter Anschlussleitung
Anschlusskabel inkl. Sicherung und Videoanschluss
Befestigungsmaterial



Installation:

Montieren Sie die Kamera an einer dafür geeigneten Position. Verwenden Sie dazu geeignetes Befestigungsmaterial. Verwenden Sie den Systemadapter von 8 Pin auf 4 Pin Stecker, um die Kamera mit der Systemverlängerung zu verbinden. Verlegen Sie bei Bedarf das mitgelieferte Verlängerungskabel von der Kamera zum Monitor oder zum Endgerät. Verbinden Sie den Stecker der Kamera mit der Systemverlängerung oder dem Anschlusskabel.

Sie können die Anschlusskabel der Kamera wahlweise direkt am Rückfahrlicht oder im Radioschacht anschließen. Benutzen Sie hierzu entweder die 3 Meter Anschlussleitung der Systemverlängerung oder das Anschlusskabel im Radioschacht. Isolieren Sie die Enden der nicht benutzten Leitungen. Verbinden Sie das rote Kabel mit dem Signal des Rückfahrlichtes (+) und das schwarze Kabel mit der Fahrzeugmasse (-). Verbinden Sie den Cinch-Stecker (RCA gelb) mit dem Rückfahrkamera Eingang des Monitors oder des Endgerätes.

Einstellungen:

Durch das Abstecken des Jumpers am grünen Kabel werden Führungslinien im Kamerabild erzeugt.



evolve to create.

ACV GmbH
Vertrieb / Techn. Händler-Support
sales department / technical retailer support
Straßburger Allee 10-12
D-41812 Erkelenz
Tel : +49 2431 9645 0

Weitere Artikel passend zum ACV Kamera Programm

771000-6100	Entstörfilter für Rückfahrsignal 12V max. 1A
771000-6200	3,5“ Monitor universal 4:3 (1 RFK + 2 AV Eingänge)
771000-6201	5“ Monitor universal 4:3 (1 RFK + 2 AV Eingänge)
771000-6202	7“ Monitor universal 16:9 (1 RFK + 2 AV Eingänge)
771000-6203	7“ Monitor universal 16:9 (1 RFK + 3 AV Eingänge)
771000-6220	3,5“ Monitor universal 16:9 (1 RFK + 2 AV Eingänge)
771000-6400	WIFI Videotransmitter universal 12Volt (Gratis APP)
771000-6410	Funk Videotransmitter universal 12Volt (4 Kanal)
771000-6420	Digitaler Video Transmitter universal 2.4GHz
771000-6500	Interface für Front- und Rückfahrkamera
771000-6600	Monitor - Systemkabel für ACV Kamerakabelsatz
30.3510-01	Standard Schließer Relais universal inkl. Sockel und Kabel
can-er 70	Elektronisches Lastrelais universal für 12V oder 24V

evolve to create.

Manual

ACV Rear View Camera

771000-6012 / 6013 / 6014







evolve to create.

771000-6012 / 771000-6013 / 771000-6014

Universal rear view camera for caravan or transporter with Night View, reverse leading lines, 170° wide angle lens in a metal housing in black/white/silver

Scope of delivery:

Camera with 3-meter connection cable incl. 1 Jumper for picture settings
System adapter 8 pin to 4 pin connector
Extension loom 15-meter incl. 3-meter connection lead
Connection cable incl. fuse and video connection
Mounting material



Installation:

Mount the camera at a suitable and proper position. Use suitable mounting material. Please use the supplied system adapter 8 pin to 4 pin to connect the camera with the extension loom. If required thread the cable from the camera to the monitor or the respective terminal device. Interconnect the connector of the camera with the extension loom or the connection cable.

You are free to connect the cable loom of the camera either directly to the reversing light or in the vehicles radio slot. Please use the 3-meter connection cable of the extension loom or the supply cable in the radio slot. Strip off and isolate the loose ends of the cables that are not in use. Connect the red wire to the rear signal of the reverse light (+) and the black wire to the vehicles Ground (-). Connect the yellow RCA plug to the rear view camera input of the monitor or the respective terminal device.

Settings:

Disconnect the jumper located at the green wire to generate guidance lines in the camera image.

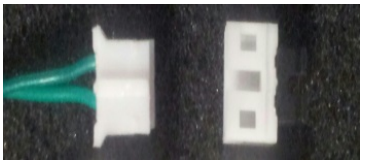

evolve to create.

Vertrieb / Techn. Händler-Support
sales department / technical retailer support
Straßburger Allee 10-12
D-41812 Erkelenz
Tel : +49 2431 9645 0
support@acvgmbh.de

Additional products suitable for the ACV camera program

771000-6100	Noise Filter for rear signal 12V max. 1A
771000-6200	3,5“ Monitor universal 4:3 (1 RVC + 2 AV I)
771000-6201	5“ Monitor universal 4:3 (1 RVC + 2 AV In)
771000-6202	7“ Monitor universal 16:9 (1 RVC + 2 AV In)
771000-6203	7“ Monitor universal 16:9 (1 RVC + 3 AV In)
771000-6220	3,5“ Monitor universal 16:9 (1 RVC + 2 AV In)
771000-6400	WIFI Videotransmitter universal 12 Volt (free APP)
771000-6410	Video transmitter via radio remote (universal) 12 Volt (4 channel)
771000-6420	Digital video transmitter universal 2.4GHz
771000-6500	Interface for front and rear view camera
771000-6600	Monitor system cable for ACV camera cable loom
30.3510-01	Standard relay universal incl. socket and cable
can-er 70	Load relays universal for 12V or 24V